


6.5 DATI TECNICI

6.5.2 SEZIONE TRASVERSALE

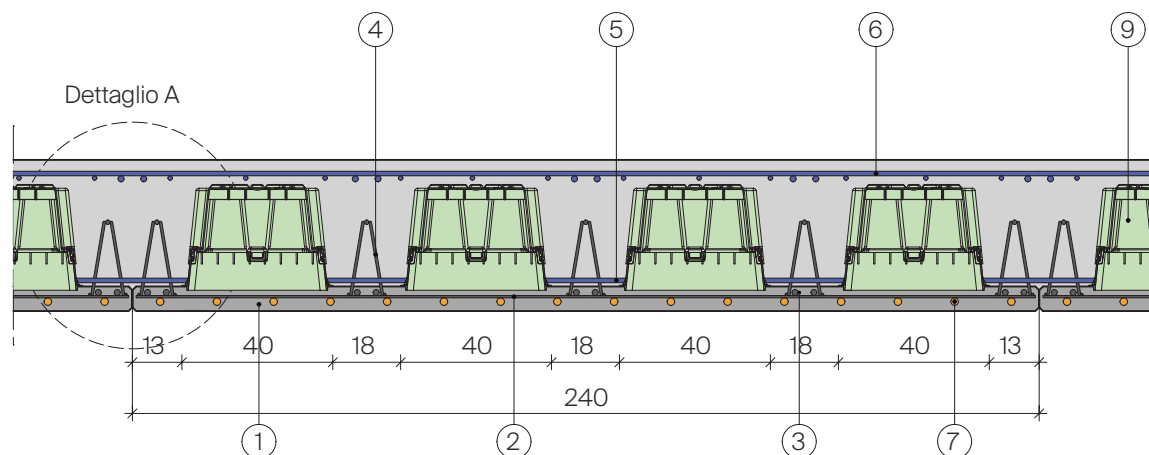

- Calcestruzzo gettato in opera
- Elemento prefabbricato in calcestruzzo
- Armatura inserita in stabilimento
- Armatura da posizionare in opera

- ① Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)
- ② Armatura trasversale inserita in stabilimento
- ③ Armatura longitudinale inserita in stabilimento
- ④ Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore per l'armatura superiore da posizionare in opera
- ⑤ Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)
- ⑥ Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)
- ⑦ Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)
- ⑧ Spigolo smussato (per elementi 240 cm)
- ⑨ GC box

