7.5 TECHNISCHE DATEN

7.5.2 QUERSCHNITT

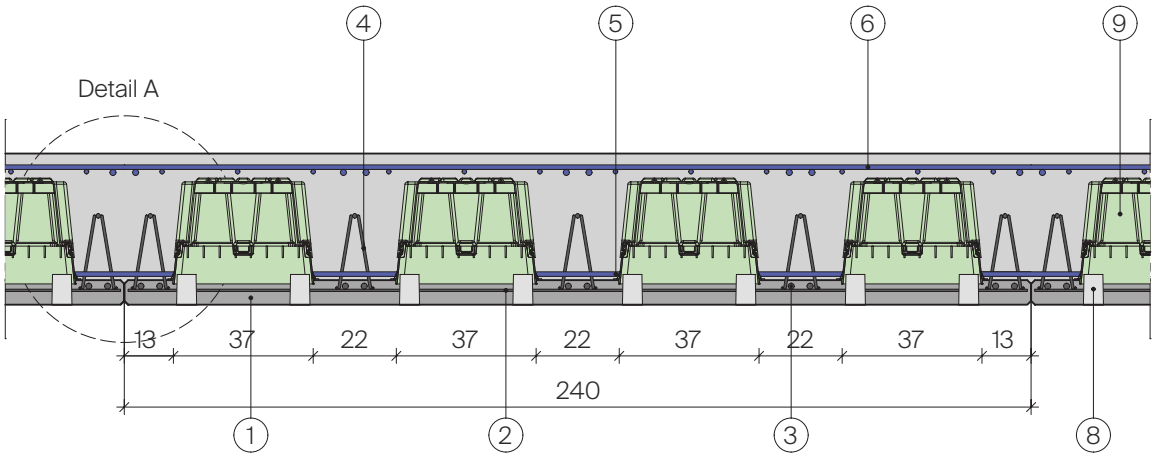

- Ortbeton
- Betonfertigteil
- Bewehrung (werkseitig eingebaut)
- Bewehrung (bauseits)

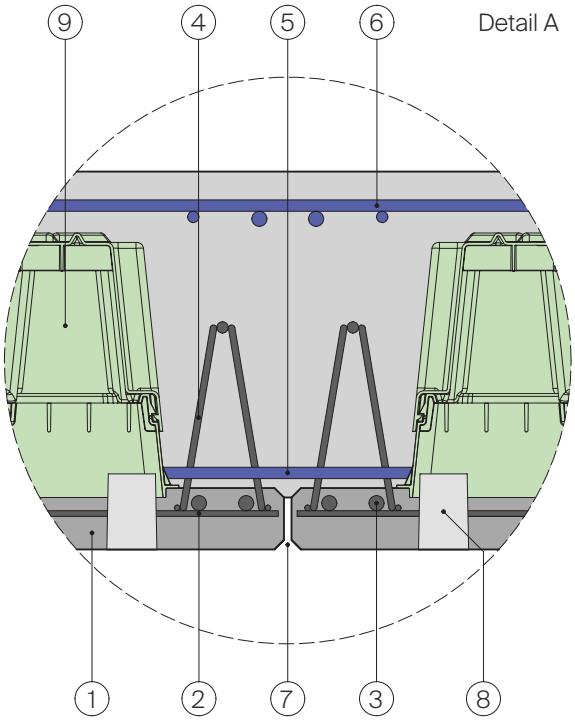

1. Deckenelement (Stärke von 6,0 cm bis 7,0 cm)
2. Querbewehrung (werkseitig eingebaut)
3. Längsbewehrung (werkseitig eingebaut)
4. Gitterträger eventuell als Abstandhalter für die obere Bewehrung (werkseitig eingebaut)
5. Zweite Bewehrungslage auf Platte (bauseits)
6. Dritte und vierte obere Bewehrungslage (bauseits)
7. Abgefaste Kante
8. Schlitzöffnung für Akustik (5 cm x 30 cm)
9. GC box