


3.3 RENDER

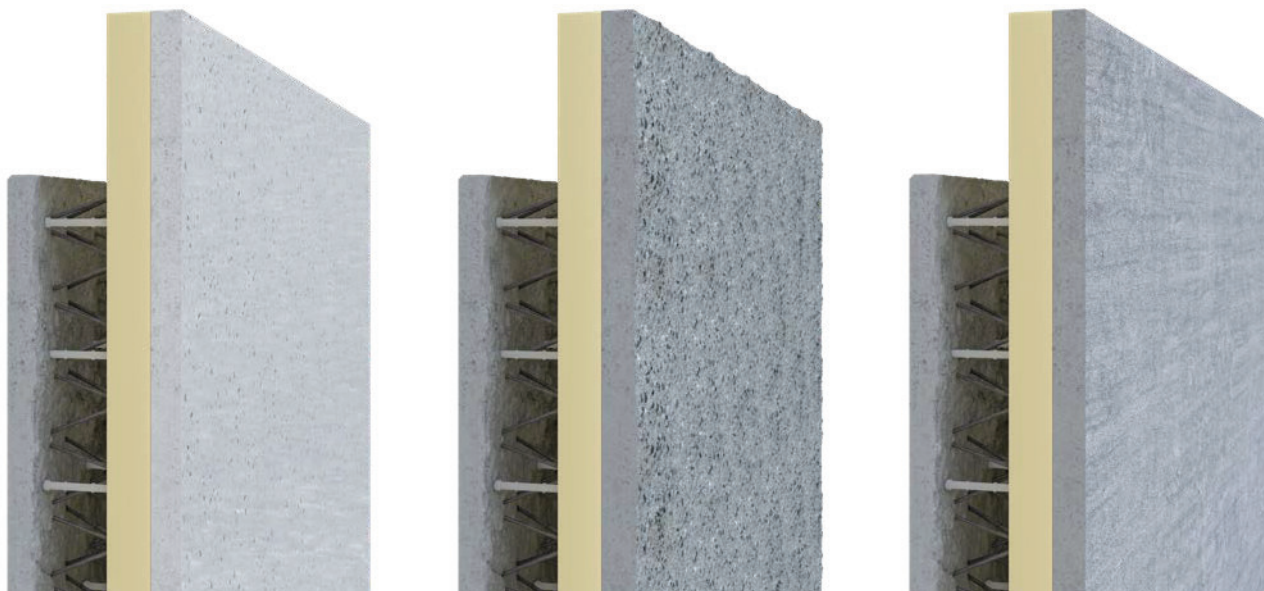

3.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI	MODULO 330	MODULO 240
Dimensioni massime	* 11,36 m x 3,30 m	* 6,00 m x 2,40 m
Dimensioni massime con spigolo vivo	* 11,36 m x 3,09 m	
Spessore elemento parete	36/40/45/50 cm	40/45/50 cm
Spessore isolamento	6/8/10/12 cm (caratteristiche isolamento: vedi pag. 99)	
Spessore lastre	da 5 a 7 cm	
Peso del prefabbricato	ca. 285 kg/mq	
Armature elemento parete	inserite nelle lastre	
Aperture secondo progetto	realizzate in stabilimento	
Superficie	liscia da cassero metallico (altre finiture su richiesta)	
Classe di resistenza calcestruzzo	C25/30 standard (altre su richiesta)	
Classe di esposizione	XC1/XC2 standard (altre su richiesta)	
Classe di resistenza acciaio	B450C standard (altre su richiesta)	

GETTO INTEGRATIVO IN OPERA (A CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE)	
Classe di resistenza calcestruzzo getto integrativo	Secondo progetto strutturale (minimo C25/30)
Classe di esposizione	Secondo progetto strutturale
Velocità di getto integrativo	0,8 m/h

* da 7,00 m necessario nella lastra esterna un giunto di dilatazione termica.