


8.5 TECHNISCHE DATEN

8.5.2 QUERSCHNITT

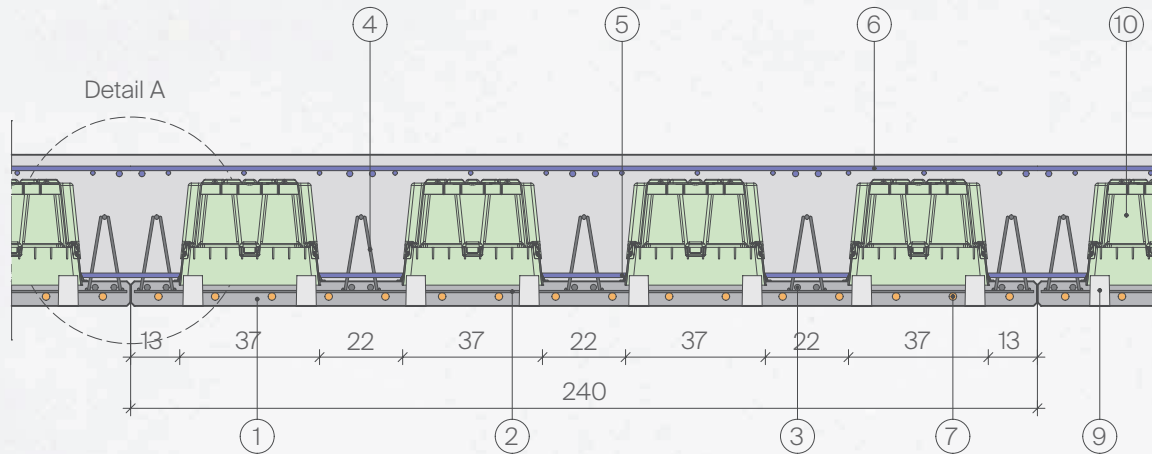

- Ortbeton
- Betonfertigteil
- Bewehrung (werkseitig eingebaut)
- Bewehrung (bauseits)

- ① Deckenelement (Stärke von 6,5 cm bis 7,0 cm)
- ② Querbewehrung (werkseitig eingebaut)
- ③ Längsbewehrung (werkseitig eingebaut)
- ④ Gitterträger eventuell als Abstandhalter für die obere Bewehrung (werkseitig eingebaut)
- ⑤ Zweite Bewehrungslage auf Platte (bauseits)
- ⑥ Dritte und vierte obere Bewehrungslage (bauseits)
- ⑦ Rohrsystem (Durchmesser 16 mm und 20 mm)
- ⑧ Abgefaste Kante
- ⑨ Schlitzöffnung für Akustik (5 cm x 30 cm)
- ⑩ GC Box

